



# KULKER



## FICHE TECHNIQUE

ARROSEUR KOMET 163

# ARROSEUR KOMET 163



Le Komet 163 est un arroseur avec une pluviométrie moyenne qui convient parfaitement aux grandes cultures.


## CARACTÉRISTIQUES

Il est recommandé pour la couverture intégrale ainsi que pour les enrouleurs. Un dispositif de réglage, très simple et rapide, permet de choisir puis de fixer le fonctionnement en mode circulaire ou en mode secteur. Le Komet 163 est performant, robuste et précis, ce qui en fait un produit hors classe dans le secteur.

## AVANTAGES

- + Réglage simple et rapide de l'angle irrigué
- + Matériaux de haute qualité et suivi rigoureux des contrôles qualité durant le processus de fabrication
- + La conception précise du passage de l'eau, limite les turbulences internes qui provoquent une perte de puissance, optimisant ainsi la portée
- + Plus de réactivité et moins de délais, y compris pour les pièces détachées grâce à la fabrication européenne

## SCHÉMA

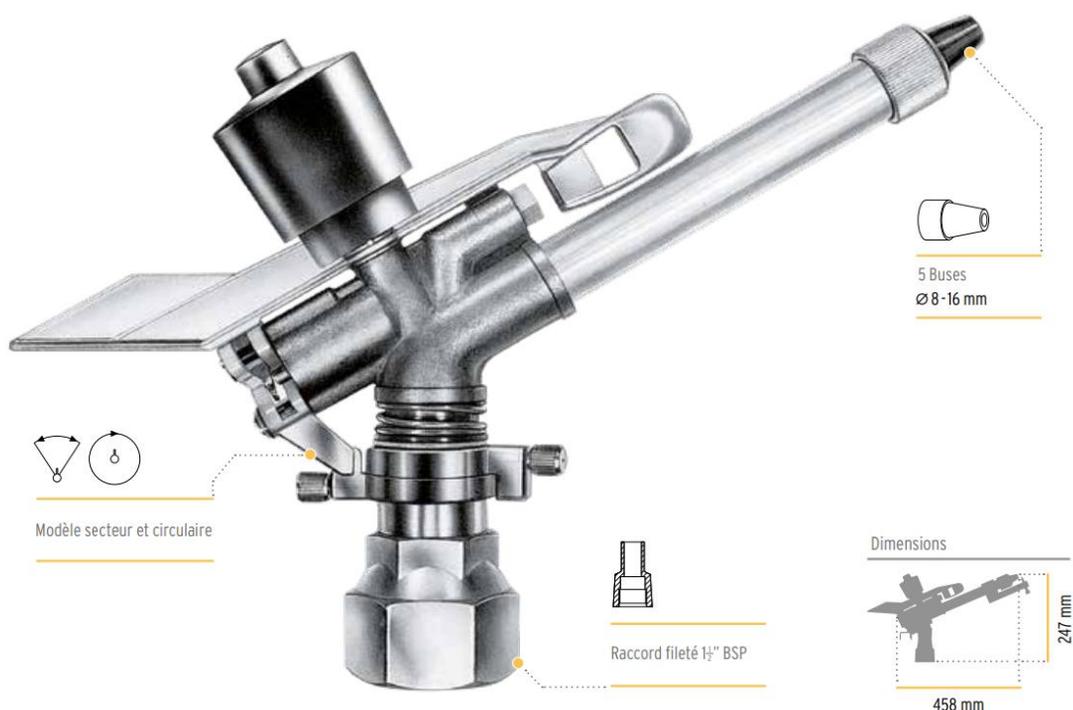

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ARROSEUR KOMET 163

### ARROSEUR KOMET 163 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buse	Pression	Portée	Débit		Surface	Pluviométrie	▲ Formation en			■ Formation en		
			m³/h	l/sec			m²	mm/h	Espacement	Surface	Pluviométrie	Espacement
mm	bar	m			m²	mm/h	max. m	m²	mm/h	max. m	m²	mm/h
8	2	19,5	5,377	1,494	1158	4,64	28/33	942	5,71	27	729	7,38
	3	22,0	6,585	1,829	1466	4,49	32/37	1184	5,56	30	900	7,32
	4	24,0	7,604	2,112	1779	4,27	32/41	1454	5,23	34	1156	6,58
	5	25,5	8,501	2,361	2059	4,13	38/44	1675	5,08	36	1296	6,56
10	2	21,5	6,855	1,904	1385	4,95	31/36	1122	6,11	30	900	7,62
	3	24,0	8,396	2,332	1750	4,80	35/41	1554	5,40	33	1089	7,71
	4	26,5	9,695	2,693	2124	4,56	39/45	1752	5,53	37	1369	7,08
	5	28,5	10,839	3,011	2463	4,40	42/48	1994	5,44	39	1521	7,13
12	2	23,0	8,771	2,436	1576	5,57	34/39	1315	6,67	32	1024	8,57
	3	26,0	10,742	2,984	2027	5,30	38/44	1675	6,41	36	1296	8,29
	4	28,5	12,404	3,445	2463	5,04	42/48	1994	6,22	39	1521	8,15
	5	30,5	13,868	3,852	2865	4,84	45/52	2340	5,93	43	1849	7,50
	6	32,5	15,191	4,220	3217	4,72	48/55	2617	5,80	45	2025	7,50
14	2	24,0	11,045	3,068	1720	6,42	35/40	1358	8,13	33	1089	10,14
	3	27,5	13,527	3,757	2290	5,91	41/47	1911	7,08	38	1444	9,37
	4	30,0	15,619	4,339	2715	5,75	44/51	2250	6,94	41	1681	9,29
	5	32,0	17,463	4,851	3097	5,64	47/54	2524	6,92	44	1936	9,02
	6	33,5	19,130	5,314	3421	5,59	49/57	2811	6,81	47	2209	8,66
16	2	24,5	13,083	3,634	1809	7,23	35/41	1554	8,42	34	1156	11,32
	3	28,5	16,024	4,451	2463	6,51	42/48	1994	8,04	39	1521	10,53
	4	31,5	18,503	5,140	3019	6,13	47/54	2524	7,33	44	1936	9,56
	5	33,5	20,686	5,746	3380	6,12	49/57	2811	7,36	46	2116	9,78
	6	34,5	22,661	6,295	3674	6,17	51/59	3012	7,52	48	2304	9,84

Dans un souci d'améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur [support@kulker.fr](mailto:support@kulker.fr) ou par téléphone au 04 90 78 68 70.  
 Photos non contractuelles.