

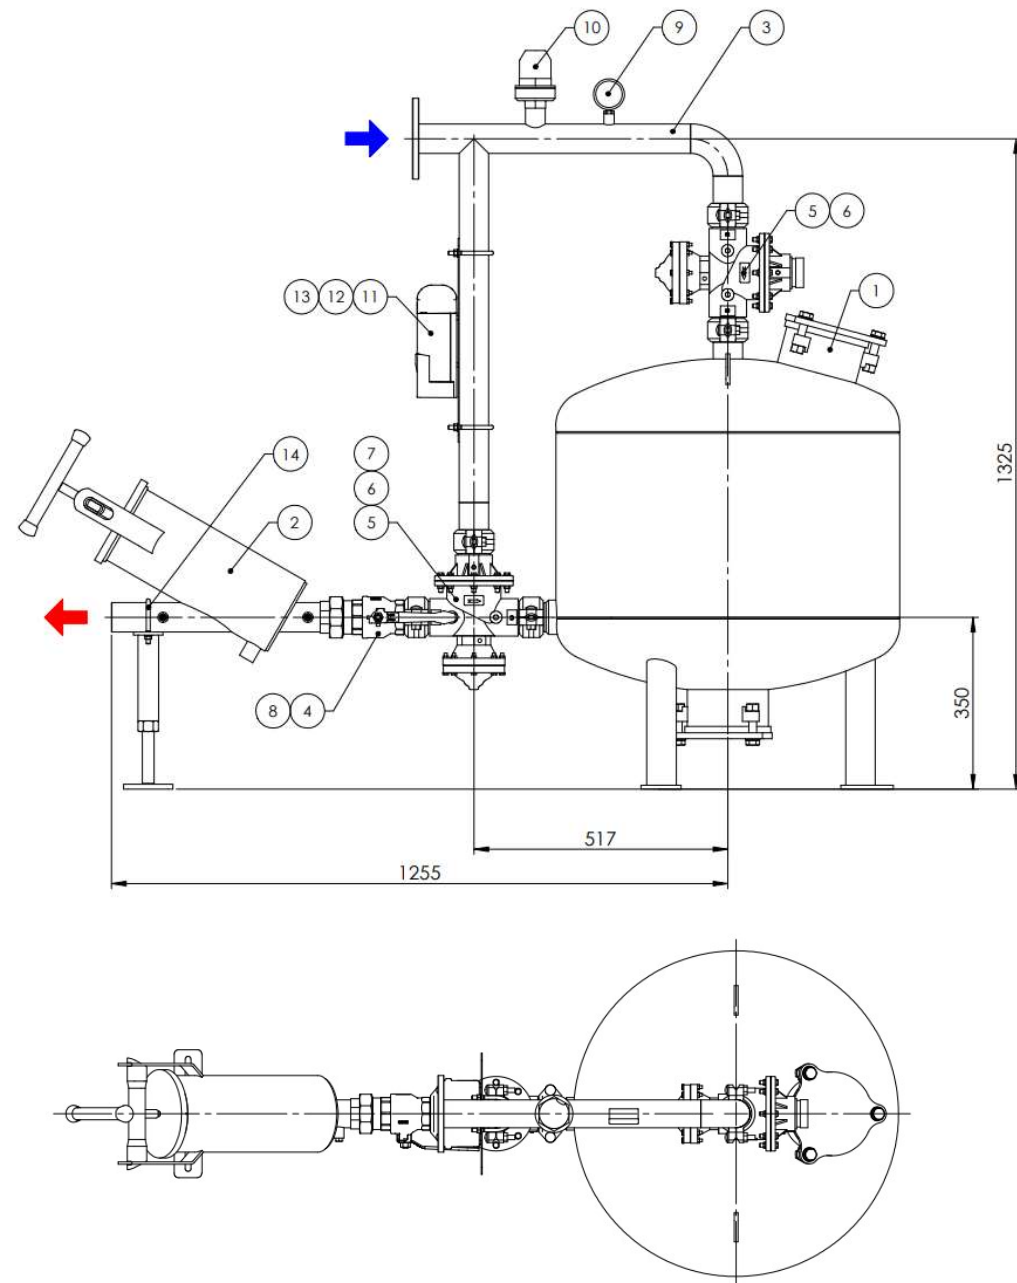


STATION DE FILTRATION AUTOMATIQUE 1 X FAB700

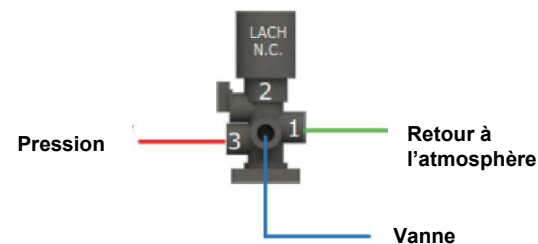


	Désignation	Quantité	Norme	Matériel
1	Filtre FAB 700	1	-	Acier
2	Filtre FY 2"	1	-	Acier
3	Collecteur DN50 - FAB 700	1	-	Acier
4	Vanne à boisseau sphérique 2" FF	1	-	
5	Vanne série 350 en ligne 3x2" Victaulic	2	-	Plastique
6	Raccord Victaulic 2"	5	-	Fonte
7	Adaptateur vitaulic Filetage 2"	1	-	AISI-304
8	Raccord Union M/F 2"BSP	1	-	AISI-304
9	Manomètre à glycerine Ø63: 0-10 bar	1	-	AISI-304
10	Ventouse 1" BSP	1	-	Plastique
11	Programmeur Filtron 1-10	1	-	
12	Support du programmeur	1	-	S-275-JR
13	Anneau de fer	2	DIN 3570 A	Zn
14	Support pour collecteur DN50	1	-	Acier



Notice d'Installation Station de Filtration à Sable Automatique FAB

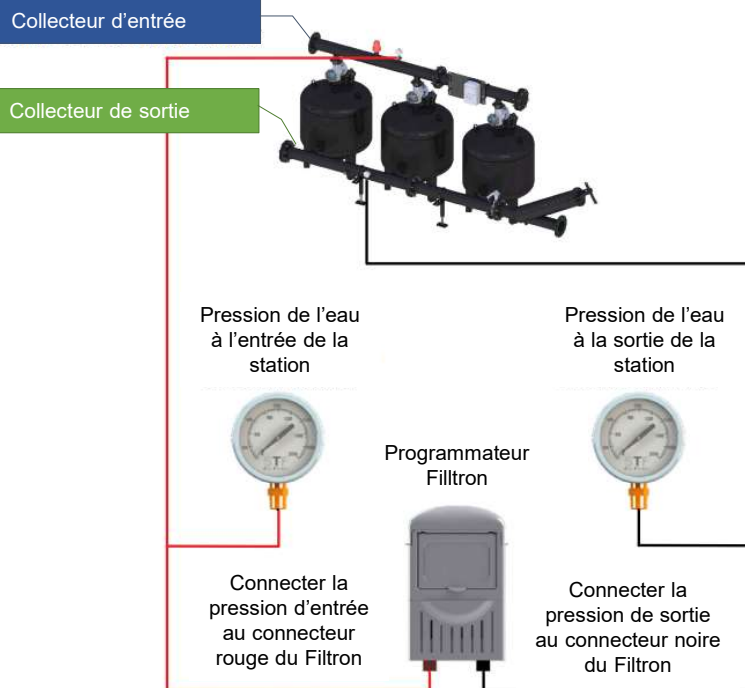

Robinet 3 voies

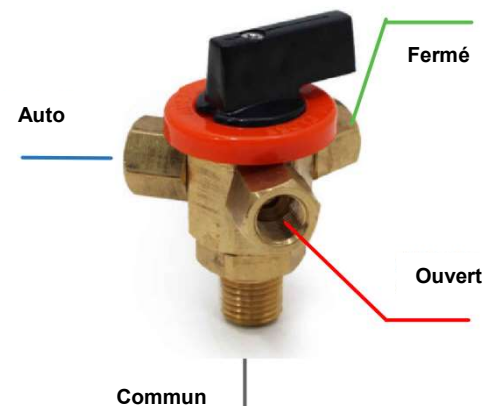

Vanne de contre-lavage

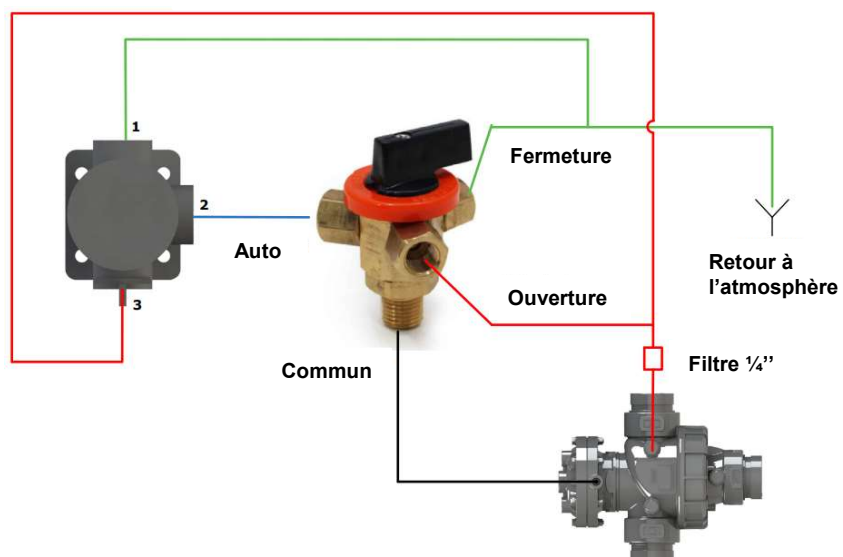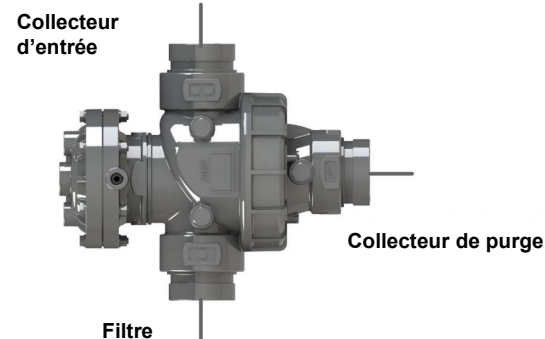

Programmeur Filtron : 1-10 DC (pile)

Solénoïde: Bermad S-402 9-40V Lach

Lach Normalement Fermé (N.C)

Branchement du Programmeur Filtron

