



# KULKER



## FICHE TECHNIQUE

STATOJET



Cette gamme a été développée pour fournir une solution hybride entre les goutteurs et les arroseurs. Utilisation en aspersion sous frondaison.


## CARACTÉRISTIQUES

Destin à l'arboriculture. Conception simple et robuste, sans pièce mobile pour une maintenance minimale.


## AVANTAGES

- + Filetage auto taraudant permettant le montage direct sur tube Polydrip
- + Versions en arc de cercle pour ne pas mouiller les troncs
- + Insensible aux UV et à la corrosion
- + Fonctionne dès 50 kPa (0,5 bar)

Débit de l'arrosage (en L/h) en fonction de la pression de fonctionnement (en kPa)

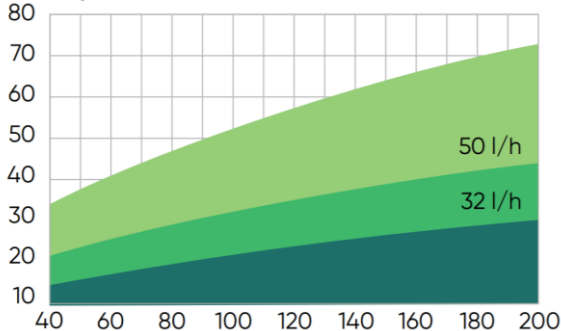

Perte de charge en (kPa) dans les raccords en fonction du débit

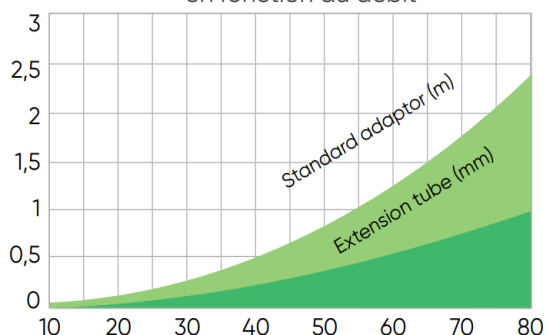

## STATOJET – PRESSION

| Pression | Débit            |        |        |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|          | 360°             |        |        | 300°   | 240°   |
|          | 20 l/h           | 32 l/h | 50 l/h | 50 l/h | 32 l/h |
|          | Portée effective |        |        |        |        |
| 1,0 bar  | 1,3 m            | 1,5 m  | 2,0 m  | 2,8 m  | 2,4 m  |
| 1,5 bar  | 1,5 m            | 1,7 m  | 2,2 m  | 3,4 m  | 2,8 m  |
| 2,0 bar  | 1,6 m            | 1,9 m  | 2,4 m  | 3,8 m  | 3,1 m  |

Dans un souci d'améliorer constamment nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur [support@kulker.fr](mailto:support@kulker.fr) ou par téléphone au 04 90 78 68 70. Photos non contractuelles.